
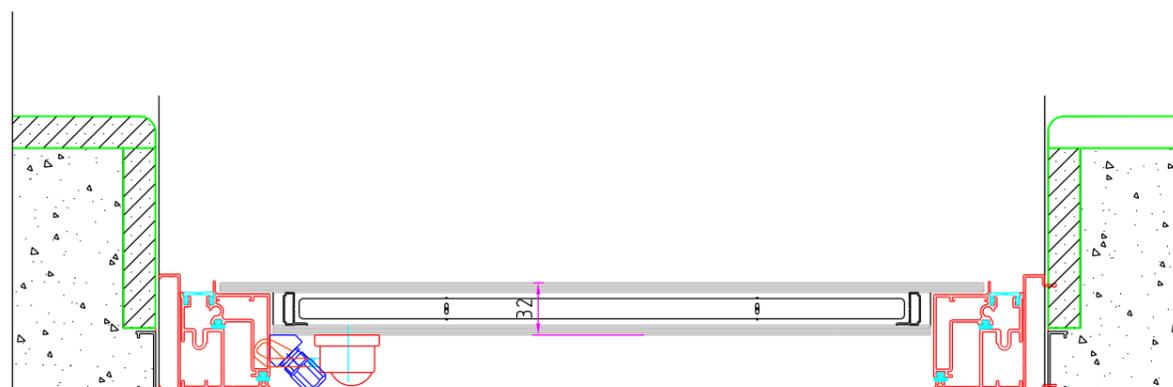
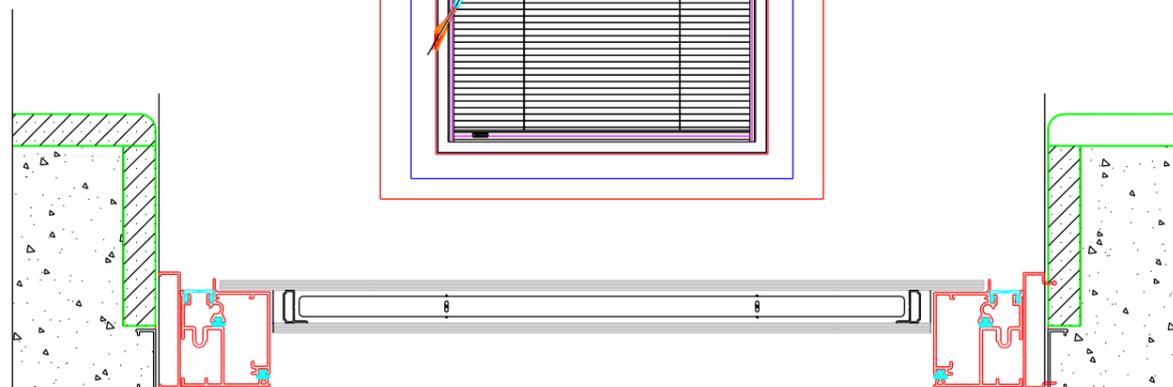



ESPECIFICAÇÃO:  
 VIDRO DUPLO INSULADO MONTAGEM OVERLAP  
 COM PERSIANA SCREENLINE MODELO SL20 - CÂMARA 20 MM,  
 LÂMINA 12,5 MM COM PINTURA NO FOGGING  
 ACIONAMENTO MAGNÉTICO FRONTAL POR IMÃ ROTATIVO COAXIAL,  
 ACIONADO COM CABO FLEXIVÉL ACOPLADO  
 AO PERFIL VERTICAL DA FOLHA DA ESQUADRIA E  
 BOTÃO GIRATÓRIO INSTALADO NO PERFIL

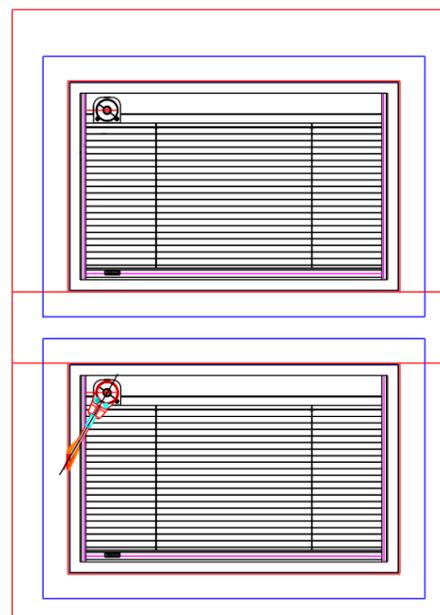

As montagens de perfis podem conter erros em sua configuração além de terem caráter meramente ilustrativo, não substituindo em nenhum momento as recomendações, verificações e/ou cálculos para aplicações que se encontram detalhados nos catálogos de produtos dos fabricantes.  
 Desenho de propriedade da ScreenLine. Vedada reprodução total ou parcial sem autorização.

<p><b>ScreenLine</b>          Micropersianas          para vidros insulados</p>	<p><i>DESCRIÇÃO:</i>          Fachada CDA – Vidro Overlap</p>
<p><i>DATA:</i> Ano 2015-0</p>	<p><i>MODELO:</i> ScreenLine SL20 Cabo Botão</p>
<p><i>ESCALA:</i> Sem escala</p>	